REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA del Verbano Cusio Ossola
COMUNE di FORMAZZA
Cava di serizzo formazza
BORT SOPRA FOPPIANO

DOMO GRANITI s.r.l.
Via Leonardo da Vinci 36 - 28859 Trontano (VB)

Progetto di variante del piano di coltivazione
per la ripresa dell'attività estrattiva
(Autorizzazione D.D. N. 77 del 03/12/2014 - Proroga
D.D. 1279 del 02/12/2019 scaduta in data 22/06/2022)

Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. - L.R. 13/2023
Istanza di rinnovo dell'autorizzazione
Art. 19 Co. 4 L.R. 23/2016 - L.R. 45/89 - D. Lgs 42/2004 - D.Lgs 152/2006

INTEGRAZIONE SPONTANEA
Verbale seconda seduta Conferenza di Servizi del 22/07/2025

Computo volumi di scavo - Finale 5 anni

Tavola N. 41_INT_BIS — Scala 1 : 2000

Dott. Geol. Claudio GAGLIARDI
Domicilio fiscale: Via Attilio Binda, 175
28845 Domodossola (VB)
Studio:c/o Domo Graniti srl - Via Leonardo da Vinci,36
Zona Industriale Croppo - 28859 Trontano (VB)
Tel. 0324.249096 - 334/6219434
E-mail: info@domograniti.it - cgagliardi.geologo@gmail.com

Agr. dott. Nat. Stefano CROSETTO
Via Puccini, 5
10036 Settimo Tor (TO)
Tel. 347/0908182
E-mail: stefano.crosetto@gmail.com

Settembre 2025

Calcolo volume di scavo stato finale mediante il metodo delle superfici orizzontali (curve di livello eq. 2 - 10 metri)

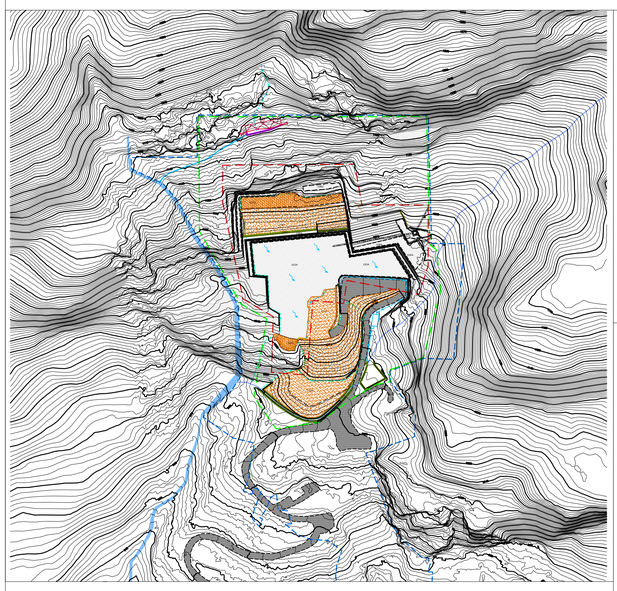

Planimetria scavo finale 5 anni scala 1:2000



A
Superficie a quota 1034 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 5001.30 mq



B
Superficie a quota 1036 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 4910.80 mq



C
Superficie a quota 1046 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 4525.60 mq

D
Superficie a quota 1056 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 3598.70 mq

E
Superficie a quota 1066 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 331.40 mq

F
Superficie a quota 1076 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 435.26 mq

G
Superficie a quota 1086 mt
Scala 1:1000
Superficie di scavo 223.50 mq

$\frac{A+B}{2}$	x 2 =	9912.10 mc
$\frac{B+C}{2}$	x 10 =	47182.00 mc
$\frac{C+D}{2}$	x 10 =	40621.50 mc
$\frac{D+E}{2}$	x 10 =	19650.50 mc
$\frac{E+F}{2}$	x 10 =	3383.30 mc
$\frac{F+G}{2}$	x 10 =	3293,80 mc

TOTALE SCAVO 5 ANNI — 124.493.20